



1- oder 2-bahnige ultra-cleane Abfüllanlage für Großgebinde


1- or 2-track ultra-clean filling machine for large-sized buckets and drums

Geeignet für flüssige bis pastöse Produkte

Suitable for liquid to pasty products

Leistung Output

1-bahnig 5 – 30 kg 1-track 5 – 30 kg			
5-kg	500 p/h	2.500 kg/h	
10-kg	300 p/h	3.000 kg/h	
20-kg	150 p/h	3.000 kg/h	
2-bahnig 0,5 – 10 kg 2-track 0.5 – 10 kg			
1-kg	2.000 p/h	2.000 kg/h	ungesiegelt no sealing
1-kg	1.600 p/h	1.600 kg/h	gesiegelt sealing
5-kg	1.000 p/h	5.000 kg/h	
10-kg	600 p/h	6.000 kg/h	

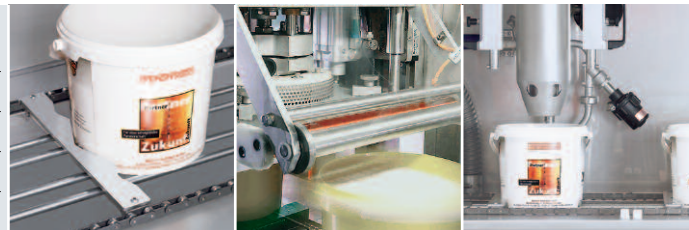

Technische Information

- Keimarme, vollautomatische Abfüllung
- Gebindegrößen von 0,5 – 10 kg / 5 – 30 kg
- Formatwechsel in 10 min ohne Werkzeug
- Formatunabhängiges Transportsystem
- Gebinde- und Deckelentkeimung
- Füllgenauigkeit $< \pm 0,5 \%$ (s) durch selbst korrigierendes, induktives oder gravimetrisches Messsystem
- CIP-Reinigung
- Optionen: Gebindeversiegelung mit Folie, Foliententkeimung mit UV-C, Kopfraumevakuierung oder -begasung, Dichtheitskontrolle, Vorlaufbehälter, Zuführpumpe, Förderband

Technical information

- Ultra-clean, fully automatic filling machine
- Bucket sizes from 0.5 – 10 kg / 5 – 30 kg
- Tool free changeover to other bucket sizes within 10 min
- Universal transport system covering all bucket sizes
- Disinfection of packaging material
- Filling accuracy $< \pm 0.5 \%$ (s) by using self-correcting inductive measuring system or scale
- Cleaning by CIP
- Options: sealing station, UV-C foil sterilisation, head room evacuation or gas flushing, tightness control, feed tank, product feed pump, conveyor belt