


Schabewärmetauscher Scraping heat exchanger

Schonendes Erhitzen oder Kühlen Gentle heating or cooling of liquid and pasty products
von dünnflüssigen bis viskosen Produkten

Leistung Output			
swt-125/470	30 kg/h	TE = 10 °C	TA = 95 °C
swt-125/1100	150 kg/h	TE = 10 °C	TA = 95 °C
Weitere Größen auf Anfrage Other sizes on demand			

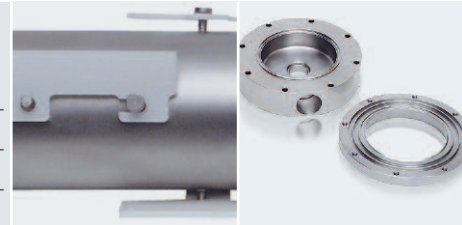

Technische Information

- Geeignet für Fruchtzubereitungen, Kräuteremulsionen, Teigstärke, usw.
- Geringe thermische Belastung des Produktes durch ständigen Produktaustausch
- Doppelt ausgeführte Wellendichtung mit Sterilkanal
- CIP-Reinigung
- Flüssig- oder Dampfsterilisation
- Aseptische Verbindung zwischen Mischrohr und Außenflansch
- Einbaulage: vertikal oder horizontal

Technical information

- Suitable for fruit preparations, emulsions of herbs, etc.
- Low thermal and mechanical treatment of the product
- Double shaft seal with sterile channel
- CIP-Cleaning
- Hot water or steam sterilisation
- Aseptic connection between mixing tube and outer flange
- Installation position: vertical or horizontal